


КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ 3-18 КВТ



Размеры для 9 - 18 кВт указаны в скобках.

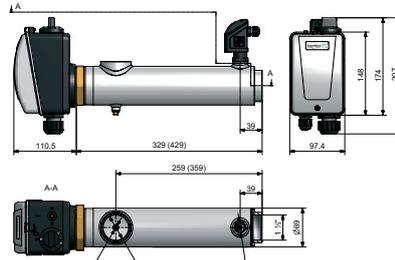

- Корпус и вводы из кислотоупорной нержавеющей стали AISI 316L - оптимальное качество и долговечность.
- Корпус может быть выполнен из титана - усиленная защиты от коррозии.
- ТЭНы изготовлены из сплава Incoloy 825 или опционно с покрытием Nic-Tech – усиленная защита от коррозии.
- Встроенный термостат – удобная регулировка температуры воды бассейна.
- Реле защиты от перегрева - предотвращает повреждение ТЭНов, снижает затраты на обслуживание.
- Датчик потока – повышает безопасность при недостаточном потоке воды.
- Датчик давления - снижает риск выхода из строя ТЭНа, при образовании воздушной пробки.
- Компактные размеры – позволяет использовать небольшое пространство для установки.
- Сертифицирован на соответствие нормативным документам - важно для безопасности продукта.

Нагреватель с датчиком потока

1-полюсный термостат 0-45°C,
3-полюсная защита от перегрева 60°C,
датчик потока

Артикул	кВт	Ток 3-фазы	
		230 В	400 В
13981203	3,0	8	5
13981206	6,0	15	9
13981209	9,0	23	14

1-полюсная защита от перегрева 60°C,
датчик потока

13981306	6,0	15	9
13981309	9,0	23	14
13981312	12,0	31	18
13981315	15,0	38	22
13981318	18,0	46	27

1-полюсный термостат 0-45°C,
1-полюсная защита от перегрева 60°C,
датчик потока

13981403*	3,0	8	5
13981406*	6,0	15	9
13981409*	9,0	23	14
13981412*	12,0	31	18
13981415*	15,0	38	22
13981418*	18,0	46	27

3-полюсная защита от перегрева 60°C,
датчик потока

13981506	6,0	15	9
13981509	9,0	23	14

Нагреватель с датчиком давления

1-полюсный термостат 0-45°C,
3-полюсная защита от перегрева 60°C,
датчик давления

Артикул	кВт	Ток 3-фазы	
		230 В	400 В
13982206	6,0	15	9
13982209	9,0	23	14

1-полюсный термостат 0-45°C,
1-полюсная защита от перегрева 60°C,
датчик давления


13982403	3,0	8	5
13982406	6,0	15	9
13982409	9,0	23	14
13982412	12,0	31	18
13982415	15,0	38	22
13982418	18,0	46	27

Нагреватель 415 В с датчиком потока

1-полюсный термостат 0-45°C,
1-полюсная защита от перегрева 60°C,
датчик потока

Артикул	кВт	Ток 3-фазы
		415 В
13991409	9	13
13991412	12	17
13991418	18	26

Гидравлическое сопротивление

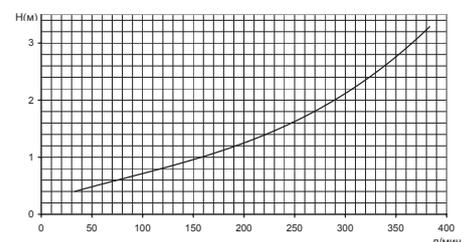

* Компактные электронагреватели мощностью от 3 до 18 кВт могут поставляться с корпусом из титана и ТЭНами из сплава Incoloy 825 с покрытием Nic-Tech. Эти нагреватели предназначены для бассейнов с агрессивной водой, с содержанием хлоридов до 300 мг/л, с повышенным риском коррозии, а также для промышленных производств.

При их заказе добавьте букву «Т» к артикулу нагревателя из стали AISI 316L.
Например: Артикул 13981403Т = Компактный эл.нагреватель из титана, ТЭН с Nic-Tech покрытием, мощность 3 кВт, 1-полюсный термостат 0-45°C, 1-полюсный реле защиты от перегрева 60°C и датчик потока.

Все компактные электронагреватели укомплектованы ТЭНами с резьбой 2".

Максимальное давление: 10 бар.